

HEADLIGHT HEIGHT CONTROLLER 車種別取付説明書 ヘッドライト ハイコントローラー

適合車種

- アルファード・ヴェルファイア AGH3#/GGH3# H27.1 ~
- アルファードハイブリッド・ヴェルファイアハイブリッド AYH30W H27.1 ~

取り付け手順


※内装部品など、傷つかないように注意して作業を行ってください。

1. 本製品のセンサー入出力線を車両に接続します。
運転席側のキックパネルを取り外します。




キックパネル

2. キックパネル内の配線に本製品の茶色線・紫色線を接続します。
車両外側奥の黒色のコネクターの灰色線(18番)を切断し、コネクタ側に本製品の紫色線を接続してください。逆側に茶色線を接続してください。

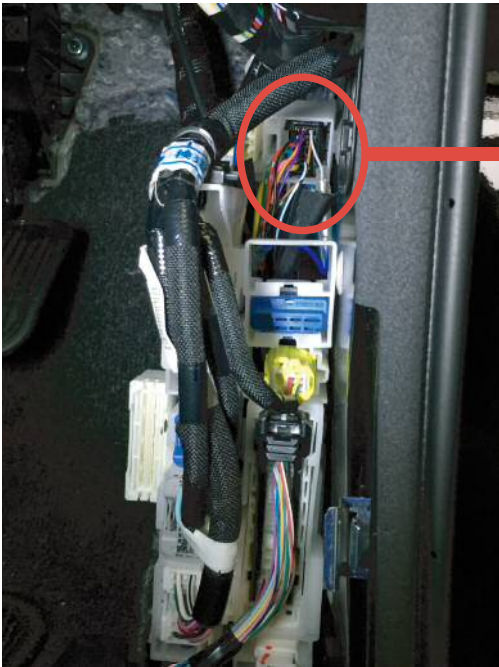


拡大写真

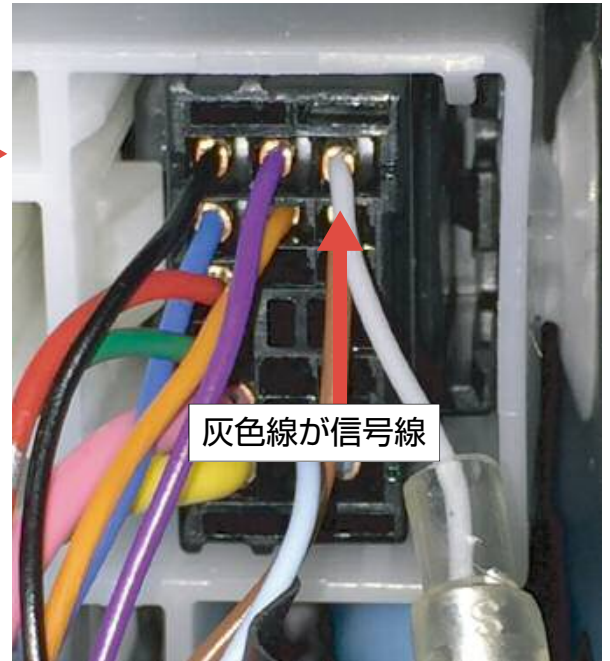


灰色線が信号線

配線側から見たコネクタ配線位置

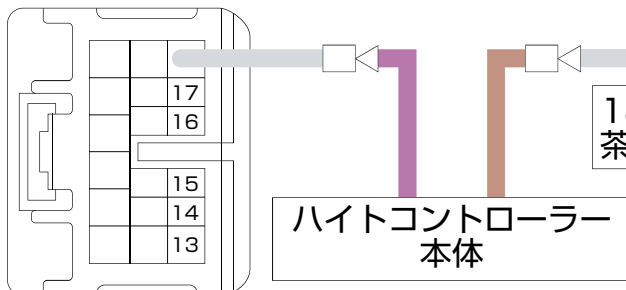


18番の灰色線を切断し本製品の紫色線をコネクタ側、茶色線を逆側に接続してください。


3. 本製品の電源線、アース線を接続します。
2. の信号線を接続したコネクターの茶色線 (17 番) に本製品の赤色線を接続します。

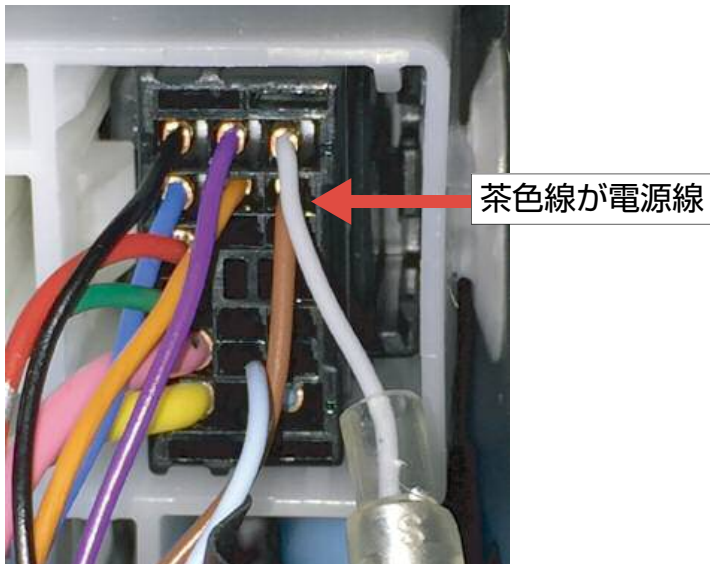

配線側から見たコネクタ配線位置

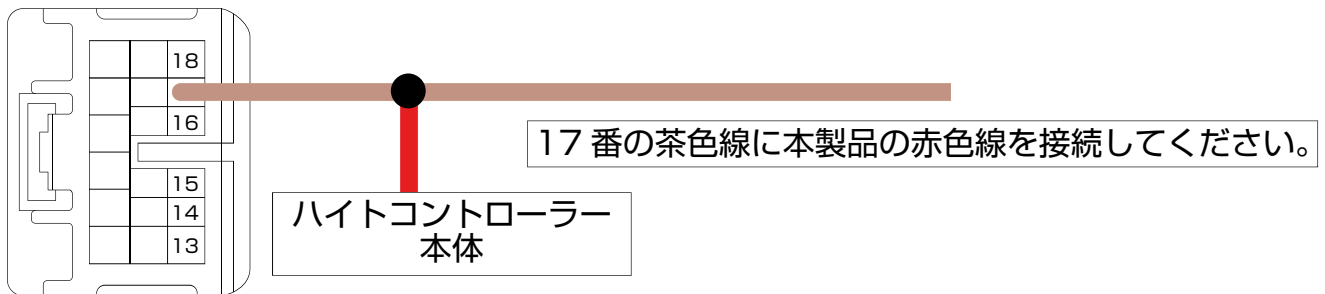

4. ブレーキスイッチのコネクタに本製品の黒線を接続します。
コネクタの白 - 黒線 (2 番) に本製品の黒線を接続してください。

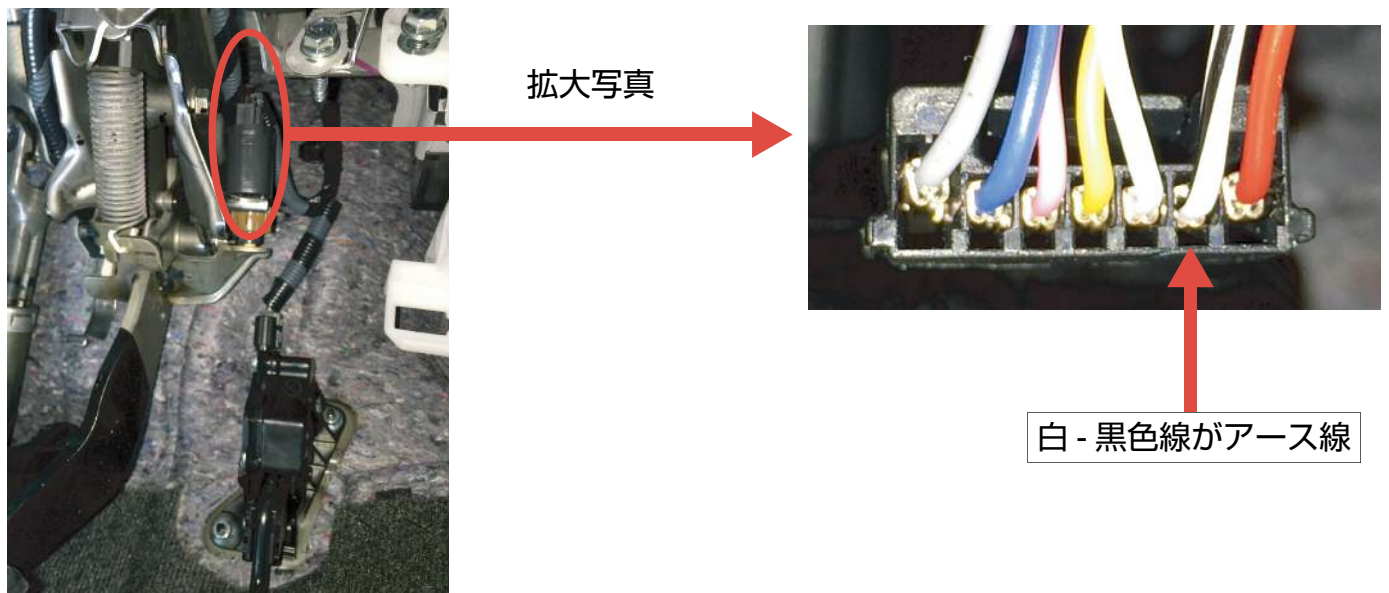

配線側から見たコネクタ配線位置

