

HEADLIGHT HEIGHT CONTROLLER 車種別取付説明書 ヘッドライト ハイコントローラー

適合車種

●オデッセイ RB3/4 H20.10 ~ H25.11

取り付けパターン

●パターンA

取り付け手順


※内装部品など、傷がつかないように注意して作業を行ってください。

1. 本製品のセンサー入出力線を車両に接続します。
アクセルペダル上方のヘッドライトレベリングコンピューターに接続します。




アクセルペダル

2. ヘッドライトレベリングコンピューターのコネクタに本製品の茶色線・紫色線を接続します。
コネクタの茶色線 (6番) を切断し、コネクタ側に本製品の紫色線を接続してください。逆側に茶色線を接続してください。

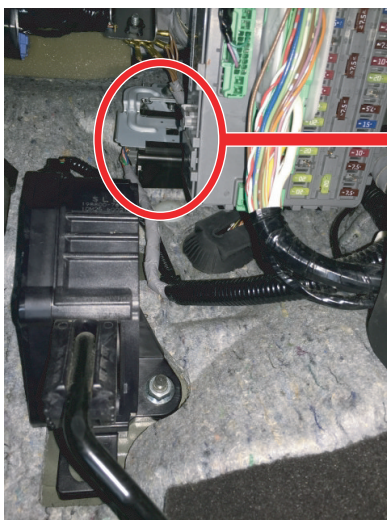


拡大写真

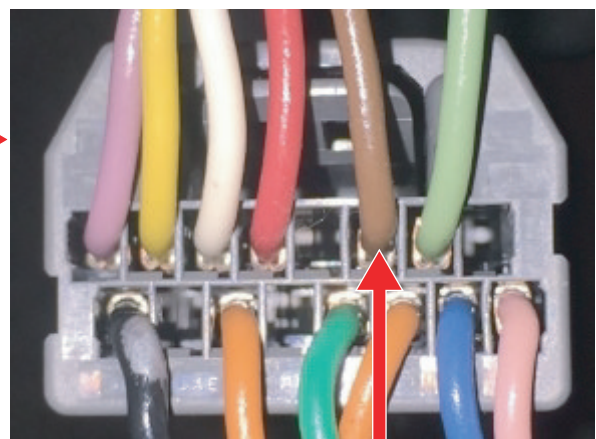

茶色線が信号線

配線側から見たコネクタ配線位置

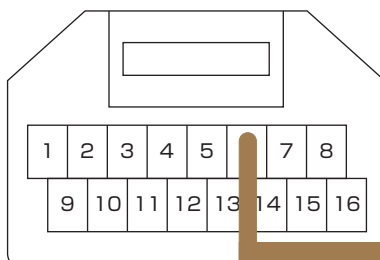


6番の茶色線を切断し本製品の紫色線をコネクタ側、茶色線を逆側に接続してください。

ハイコントローラー
本体

3. 本製品の電源線、アース線を接続します。


ヘッドライトレベリングコンピューターのコネクターの紫色線(1番)に本製品の赤色線、黒色線(9番)に本製品の黒色線を接続してください。

紫色線が電源線

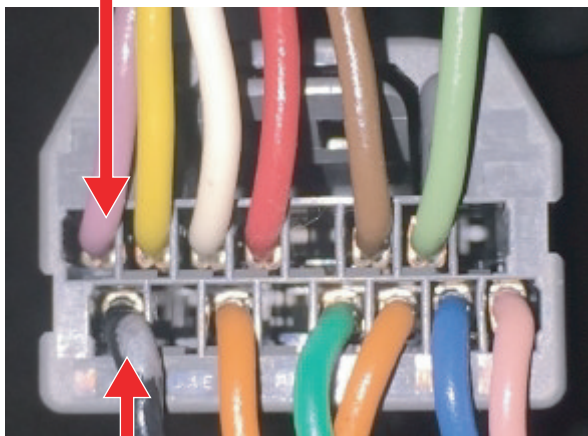

黒色線がアース線

配線側から見たコネクタ配線位置

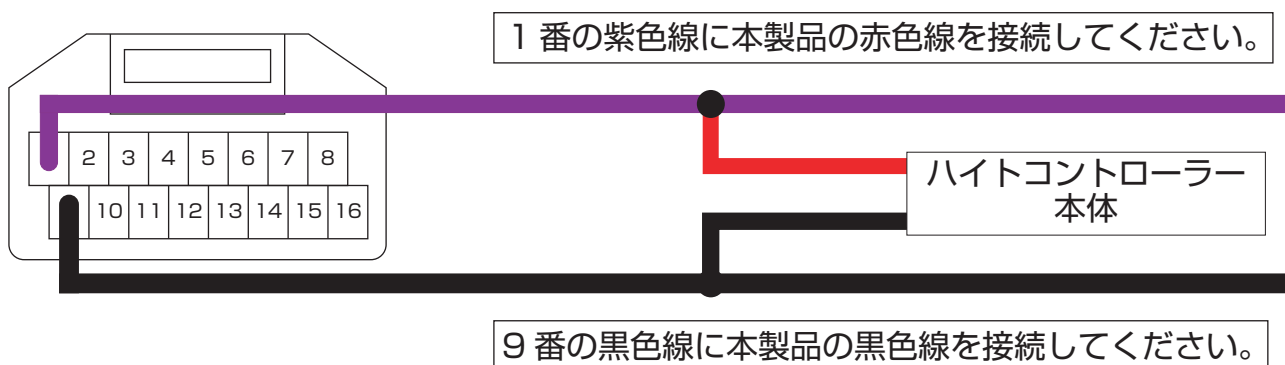

4. 取り付け終了後、一度初期化してから動作確認をしてください。

※スイッチの上下ボタンを同時押し10秒で3回点滅した時点で、初期化完了です。